



COMELT

高效热熔胶涂布机

上海艾骏机械有限公司

AKO Machinery Shanghai Limited

精密调控
品质出众

COMELT —1650

产品性能及特点


COMELT是一款热熔胶涂布复合设备，可满足不同涂布量和涂布粘度等多种应用需求，即可满幅涂布又可局部涂布，其主要应用于消费品标签及技术类胶带；可运用于无底纸和复合材料。COMELT COSLI涂硅线的组合使用，从而连线生产纸类和薄膜类标签材料；不仅能够提高效率、创新工艺、节约材料，更是印刷企业的优选设备。

涂布多样性

独特的模块化涂布单元设计；高精度涂布头，是的热熔胶消耗最小；可选择不同狭缝式或无刮痕转棒涂布头；基于丙烯酸的压力敏热熔胶UV固化系统。

高效和可持续性


自行设计的自动化系统；定时预热胶箱及涂布头；手机APP实时监控机器运行状态。

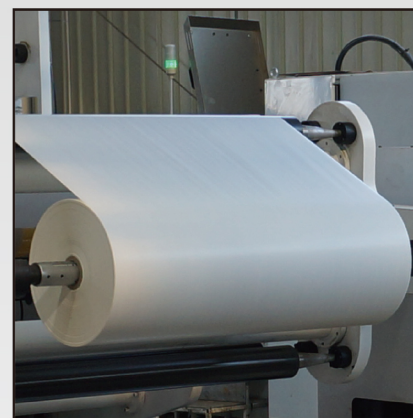


放卷



收卷

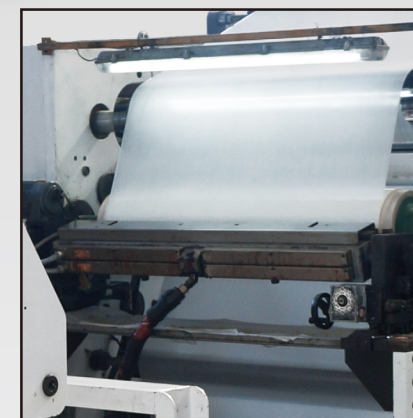

涂布站

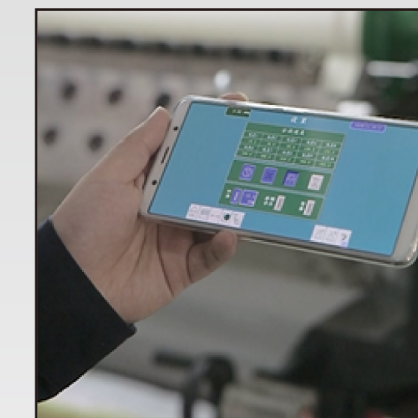

支持手机操作



操作简单

COMELT 前所未有的高效涂布设备



高效热熔胶涂布机



投资安全！

智能型人机界面操作：

- 自动涂布供胶功能
- 智能胶水加热功能
- 精确涂布功能

可塑性极高的设备

从放卷到收卷全部采用模块化设计从而适应各种材料的要求



- 各种不停机收卷直径
- 可配涂布克重测量模块
- 自动加湿补水模块

高质量和可靠性

- 始终如一的优秀产品质量
- 与高品质并存的高可靠性

重新定义的简便操作性

- 手机远程诊断与维护
- 提供终身升级服务

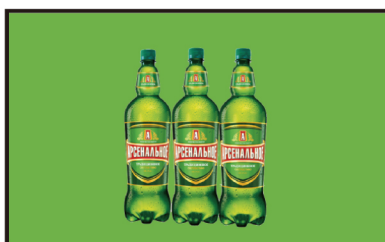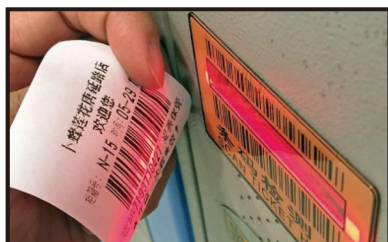

更广泛的应用

技术参数

COMELT-1650

最大进纸宽度 (mm)	1650
最大放卷直径 (mm)	1000
最大收卷直径 (mm)	1000
最大涂布宽度 (mm)	1600
最大机械速度 (m/min)	300~500
涂布克重范围	12~25

COMELT-1300

最大进纸宽度 (mm)	1300
最大放卷直径 (mm)	1000
最大收卷直径 (mm)	1000
最大涂布宽度 (mm)	1250
最大机械速度 (m/min)	300~500
涂布克重范围	12~25



更多艾骏系列产品：



胶带无底纸
分条复卷机

标签胶带双轴交
换式分条复卷机



上海艾骏机械有限公司

地址：上海市松江区鼎盛路855号2幢1层

电话：021-57752221

网址：www.akomachinery.com

AKO Machinery Shanghai Limited

Add: No.2 Building, No.855 Dingsheng Road, Songjiang District, Shanghai, China

Tel: 021-57752221

Web: www.akomachinery.com