



应用广泛
VARIOUS APPLICATIONS



产品说明

MACHINE INTRODUCTION

DELTA 420 柔性版印刷机是在吸收国外先进技术经验的基础上, 结合我司核心技术开发的一款从15um薄膜到300g卡纸灵活转换的印刷设备。

整机采用伺服同步控制, 高精度。LED UV固化, 节能环保。本机功能先进, 操作简便, 生产成本低, 并可根据客户需求定制。

技术参数 TECHNICAL SPEC

DELTA 420

最大进纸宽度	430mm	齿 距	1/8" (3.175mm)
最大印刷宽度	420mm	驱 动	伺服马达
最大放卷直径	1000mm	气 压	100PSI (7BAR)
最大收卷直径	600mm	润滑系统	自动
印刷重复长度	203 ~ 610mm	材料范围	薄膜类、纸张类不干胶
模切重复长度	279 ~ 610mm	最大机械速度	200m/min

上海艾骏机械有限公司

AKO Machinery Shanghai Limited

科 / 技 / 改 / 变 / 未 / 来



艾骏官网



艾骏公众号

上海艾骏机械有限公司

地址: 上海市松江区鼎盛路855号2幢

电话: +86 21-57752221

手机: +86 13761011288

邮箱: sales@akomachinery.com

网址: www.akomachinery.com

AKO Machinery Shanghai Limited

Add: No.2 Building, No.855 Dingsheng Road, Songjiang District, Shanghai, China

Tel: +86 21-57752221

MP: +86 13761011288

E-mail: sales@akomachinery.com


Web: www.akomachinery.com

全伺服
高性能柔版印刷机

Full Servo High Performance Flexo Press

DELTA 420



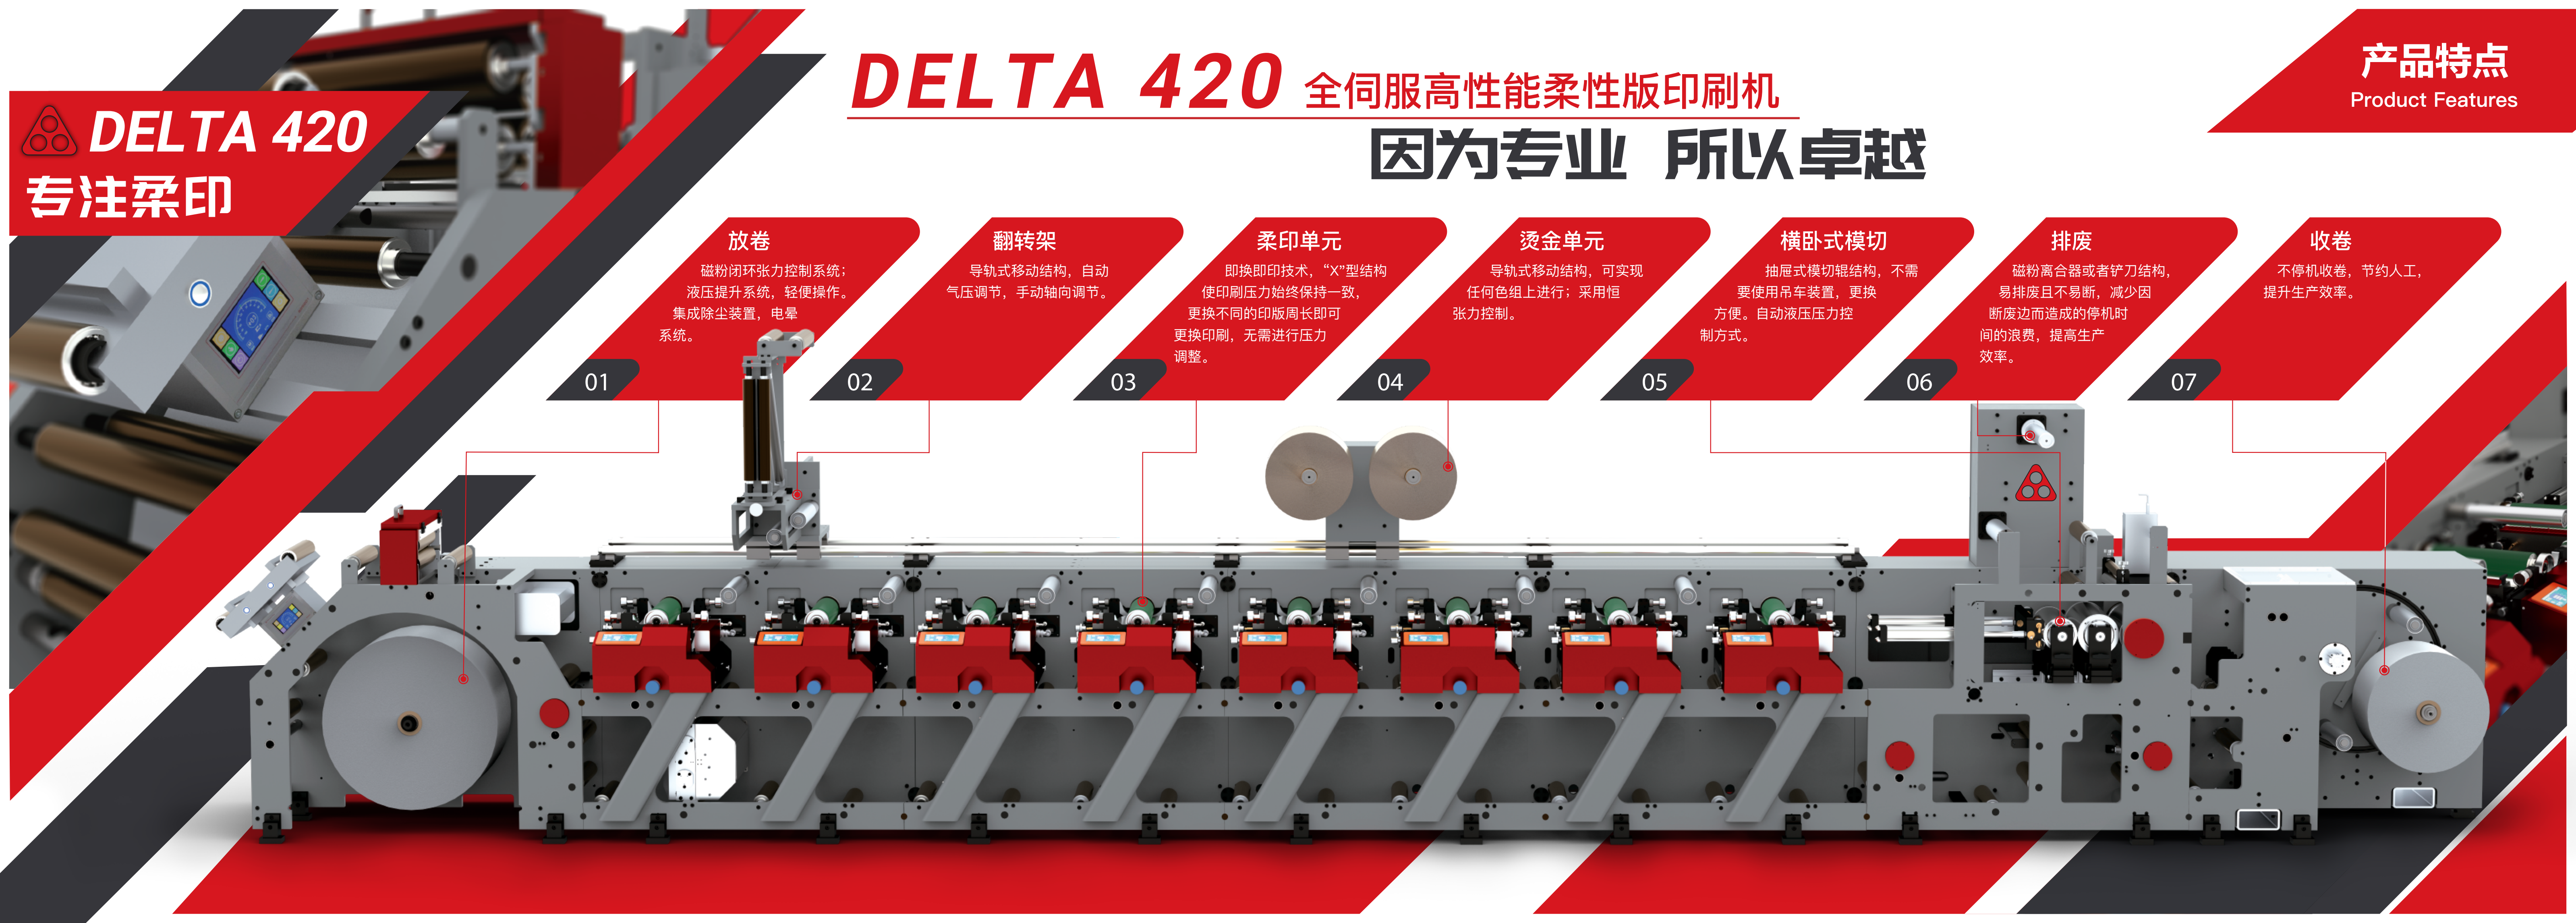

DELTA 420

专注柔印

DELTA 420 全伺服高性能柔性版印刷机

因为专业 所以卓越

产品特点

Product Features

放卷

磁粉闭环张力控制系统；
液压提升系统，轻便操作。
集成除尘装置，电晕系统。

01

翻转架

导轨式移动结构，自动
气压调节，手动轴向调节。

02

柔印单元

即换即印技术，“X”型结构
使印刷压力始终保持一致，
更换不同的印版周长即可
更换印刷，无需进行压力
调整。

03

烫金单元

导轨式移动结构，可实现
任何色组上进行；采用恒
张力控制。

04

横卧式模切

抽屉式模切辊结构，不需
要使用吊车装置，更换
方便。自动液压压力控
制方式。

05

排废

磁粉离合器或者铲刀结构，
易排废且不易断，减少因
断废边而造成的停机时
间的浪费，提高生产
效率。

06

收卷

不停机收卷，节约人工，
提升生产效率。

07