



应用广泛

VARIOUS APPLICATIONS



产品说明

MACHINE INTRODUCTION

α^+ -420 空白模切不停机收卷一体机是在吸收国外先进技术经验基础上，结合我司核心技术开发的一款针对空白标签的专业模切设备。整机采用5辊式双工位模切结构，液压施压。

模切配合全自动不停机收卷装置，功能先进，操作简便，极大降低劳动强度，提升生产效率，是空白模切标签生产的不二选择。

技术参数
TECHNICAL SPEC

α^+ -420

最大进纸宽度	430mm	齿 距	1/8" (3.175mm)
最大印刷宽度	420mm	驱 动	伺服马达
最大放卷直径	1000mm	气 压	100PSI (7BAR)
最大收卷直径	300mm	润滑系统	自动
印刷重复长度	203 ~ 476mm	材料范围	薄膜类、纸张类不干胶
模切重复长度	279 ~ 476mm	最大机械速度	150m/min

上海艾骏机械有限公司
AKO Machinery Shanghai Limited


科 / 技 / 改 / 变 / 未 / 来



上海艾骏机械有限公司
地址：上海市松江区鼎盛路855号2幢
电话：+86 21-57752221
手机：+86 13761011288
邮箱：sales@akomachinery.com
网址：www.akomachinery.com

AKO Machinery Shanghai Limited
Add: No.2 Building, No.855 Dingsheng Road, Songjiang District, Shanghai, China
Tel: +86 21-57752221
MP: +86 13761011288
E-mail: sales@akomachinery.com
Web: www.akomachinery.com

α^+ -420

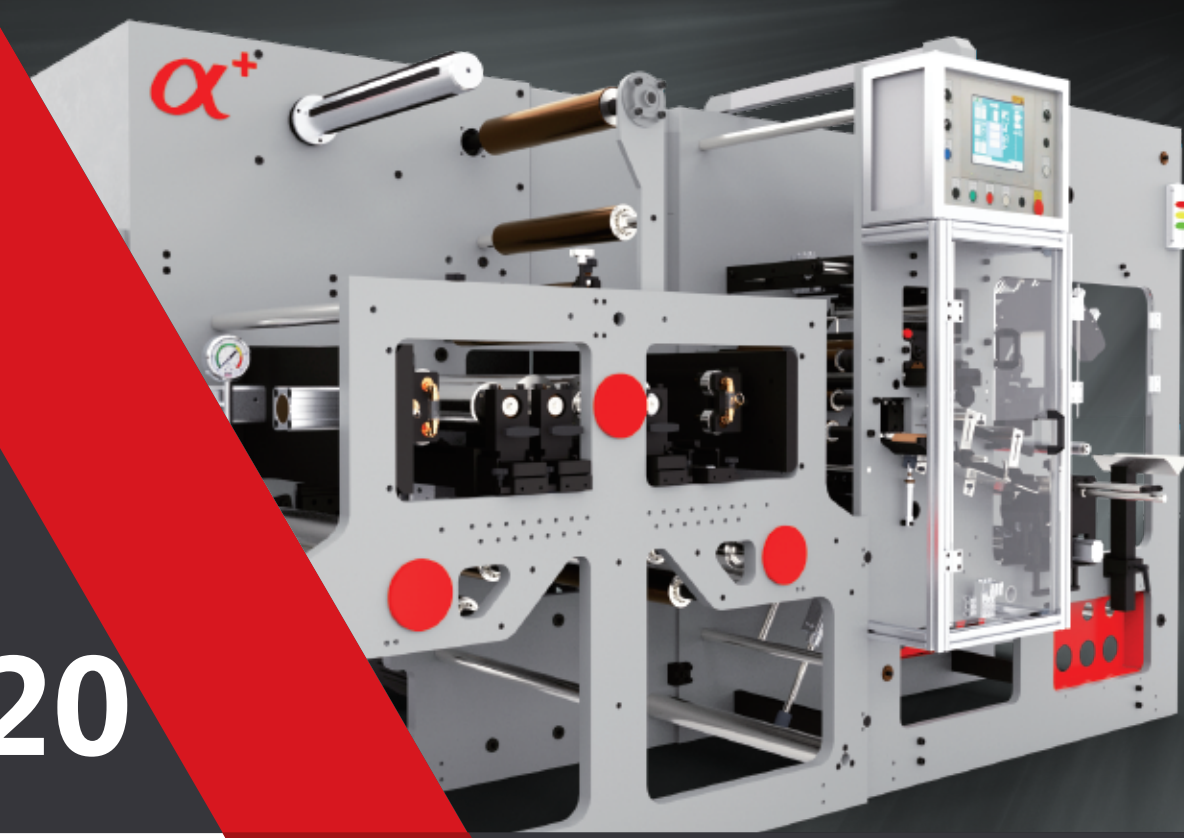

空白模切 不停机收卷一体机

High Performance Finishing Equipment
With Die Cutting and Non-stop Turret Rewinder




“空白模切神器”

产品性能及特点

- 从20um的薄膜到300克卡纸灵活转换
- 采用抽屉式结构，可快速更换刀辊，操作简便。
- 液压式施压，数显压力，稳定性高，便于记忆重复操作。
- 模块设计，可以加装柔印色组，实现简单印刷模切一体机。
- 可以选购纸卷尾部不干胶贴标封口装置。

α⁺-420 空白模切不停机收卷一体机

因为专业 所以卓越

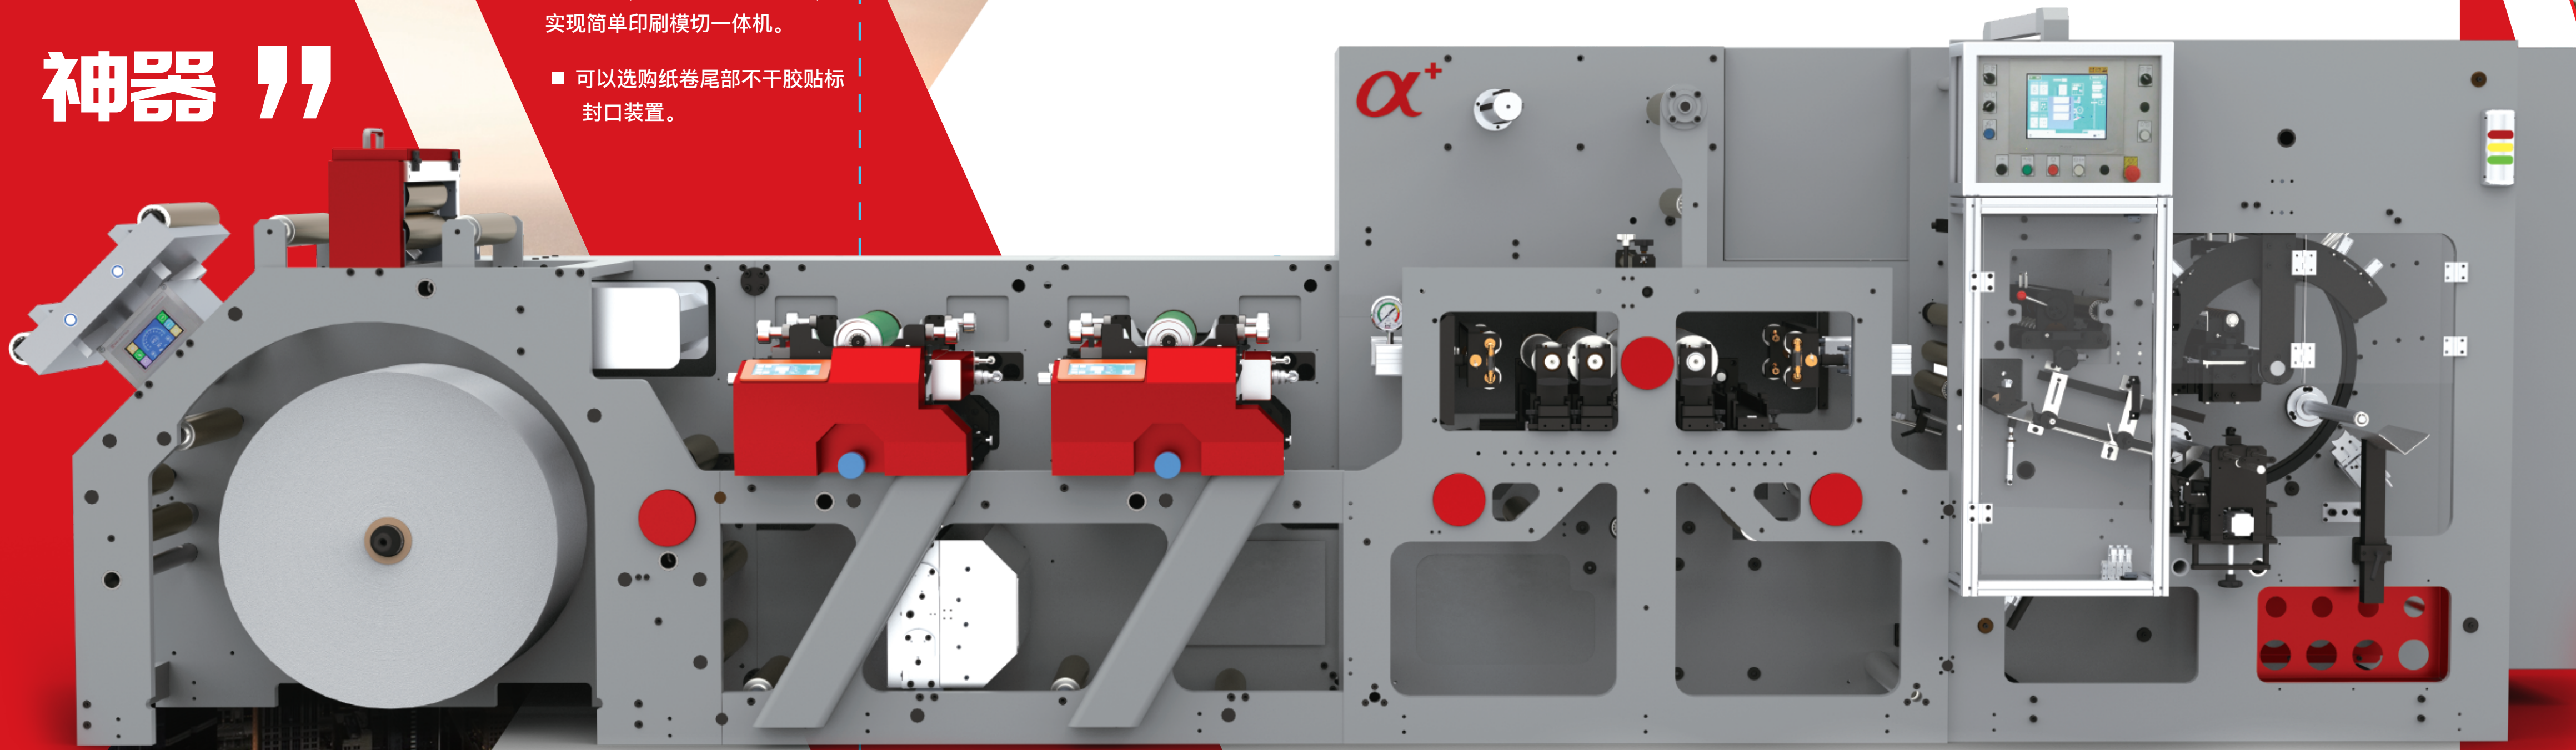

产品特点
Product features

放卷

磁粉闭环张力控制系统；液压提升系统，轻便操作。

排废

磁粉离合器或者铲刀结构，易排废且不易断，减少因断废边而造成的停机时间的浪费，提高生产效率。

柔印单元

即换即印技术，“X”型结构，使印刷压力始终保持一致，更换不同的印版周长即可更换印刷，无需进行压力调整。

液压施压

液压式施压，数显压力，稳定性高，便于记忆重复操作。

横卧式模切

抽屉式模切辊结构，不需要使用吊车装置，更换方便。

收卷/折页

不停机收卷，节约人工，提升生产效率。且可以选购纸卷尾部不干胶贴标封口装置。

